非隔离降压型可控硅调光LED驱动芯片

概述

BP3286C是一款高效率、高PF值、支持可控硅调光的LED驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式，适用于Buck-Boost结构的LED驱动电源。


BP3286C内置500V功率开关，采用栅极驱动和高压供电方式，只需要很少的外围元件，即可实现优异的恒流特性

BPS Confidential

定购信息

定购型号	封装	包装形式	打印
[illegible]	SOP8	4,000 /	BP3286C XXXXXYZ XXYYWWZ

[illegible]封装

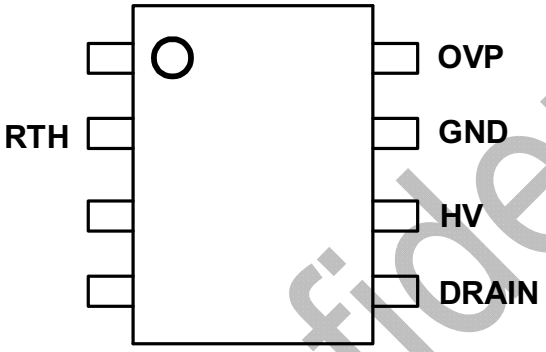

BPS Confidential



BPS.COM